



## Коммерческое предложение по производству лафета Compozzi-НПВ-0406

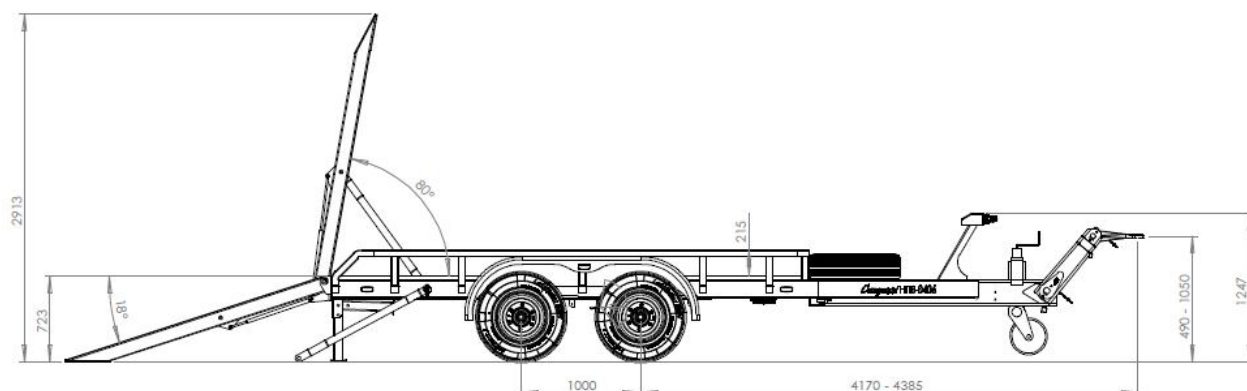

<b>Рама</b>	
- тип	электросварная конструкция состоящая из продольных несущих лонжеронов и набора поперечных связей, связанных П-образным профилем
- материал	Сталь 09Г2С ГОСТ 19282-73
- навесные элементы рамы выполнены из сталей разных толщин и форм, материал	Сталь 09Г2С ГОСТ 19282-73
- настил	Палубная доска из лиственных пород дерева толщиной 35 мм.
<b>Покраска рамы</b>	
- толщина слоя	200 мкр
- цвет	оранжевый
- класс покрытия	6
<b>Рампа</b>	Две механические рампы с возможностью регулировки ширины. Ширина въезда 500 - 1958 мм Система помощи подъема рампы. Ширина одной рампы 490 мм Угол въезда 18°
<b>Дышло</b>	Регулируемое по высоте. Min. высота фаркопа - 490 мм Max. высота фаркопа - 1050 мм Сцепная петля 50 мм согласно DIN 74053
<b>Колесная колея</b>	2300 мм
<b>Подвеска</b>	
- тип	Двухосная, торсионная, с амортизаторами

-максимальная нагрузка на ось, кг	3000
<b>Опорные устройства</b>	
- дышла	Полуавтоматическое опорное колесо, с регулируемой высотой. 1500 кг. –статической нагрузки
- площадки	Механические стойки расположенные в задней части прицепа. 2000 кг - статической нагрузки.
<b>Тормозная система</b>	
- производитель	Knorr-Bremse
- рабочая	Пневматическая, двухконтурная с ABS, Привод на две оси, Тормозные механизмы барабанного типа, Два ресивера общим объемом 40 л.
- стояночная	от энергоаккумуляторов на одну ось.
- магистраль трубопроводов	Полиамидная с латунными фитингами
- присоединение	Соединительные тормозные готовки согласно ISO 1728 (желтая и красная); Соединительная розетка ABS согласно ISO 7638
<b>Электросистема</b>	
	Двухпроводная, рабочий диапазон 12-24V Соединительная розетка согласно ISO 1724
<b>Колеса</b>	
- количество	4+1 запасное
- шины	215/75 R17.5
- диски	стальные
<b>Габаритные размеры погрузочной платформы</b>	
-погрузочная высота	723 мм
-ширина	2000 мм
-длинна	3950 мм
<b>Масса снаряженного полуприцепа</b>	
	2000 кг
<b>Масса перевозимого груза</b>	
	4000 кг
<b>Масса полуприцепа полная</b>	
	6000 кг

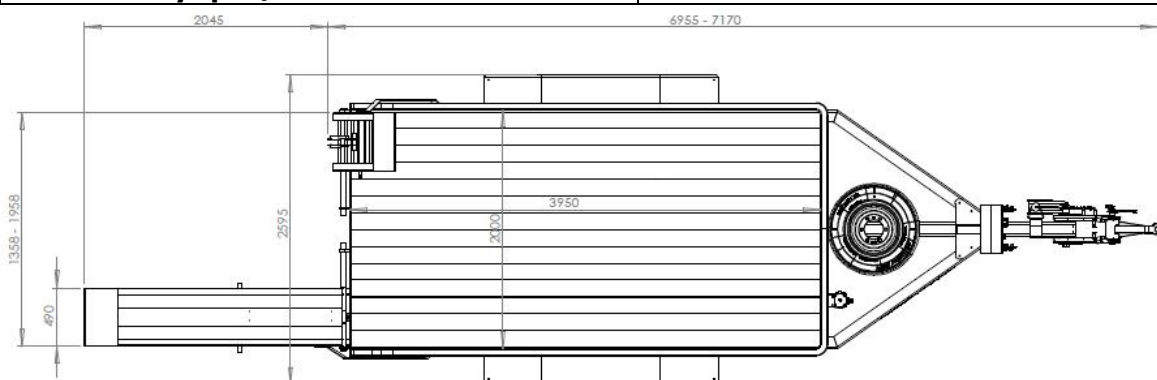

**Стоимость за единицу**  
**Срок изготовления и поставки**  
**Гарантийные обязательства**  
**Условия оплаты**

670 000 грн. с НДС.  
по согласованию при размещении заказа  
1 год без ограничения пробега.  
60% аванс, 40% по факту поставки.

